


Link do produktu: <https://www.perfectsklep.pl/yongnuo-yn622c-kit-bezprzewodowy-pilot-zdalnego-sterowania-100-m-e-ttl-p-908.html>

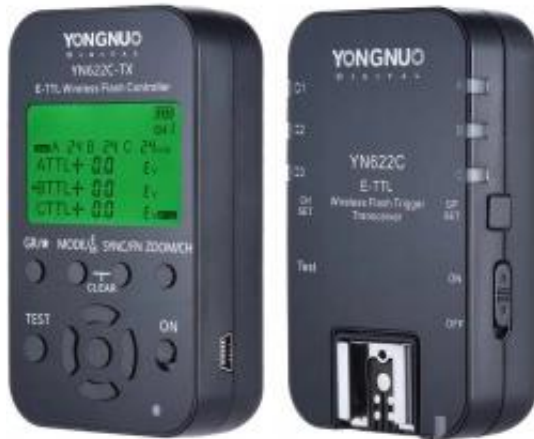

YONGNUO YN622C-KIT bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 100 m E-TTL

Cena	339,00 zł
Numer katalogowy	675851631
Kod producenta	_18345644362

Opis produktu

YONGNUO YN622C-KIT bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 100 m E-TTL

/

YONGNUO YN622C-KIT bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 100 m E-TTL

Przedmiot w BARDZO DOBRYM stanie wizualnym, niemal bez żadnych śladów.

Pudełka posiadają ślady transportowe, magazynowe itp. Sprzęt w 100% Sprawny technicznie, wszystko działa prawidłowo. Pochodzi z nadwyżek, wystaw itp.

Informacje o tym produkcie:

Yongnuo YN622C-Kit. To zestaw składający się z sterownika radiowego TTL Yongnuo 622C-TX oraz wyzwalacza YN-622C.

Yongnuo 622C-TX to bezprzewodowy sterownik radiowy 2,4GHz umożliwiający pełną kontrolę nad lampami błyskowymi i-TTL podłączonymi do wyzwalacza YN-622C. Kodowana transmisja zapewnia skuteczny zasięg bez zakłóceń do 100 m. Urządzenie wyświetlacz LCD umożliwiający wygodną zmianę parametrów. Dodatkowo posiada diodę wspomagania pracy autofocusu.

Yongnuo YN-622C to jeden z najbardziej zaawansowanych wyzwalaczy radiowych do lamp systemowych (obsługujący zdalnie funkcje TTL) oraz lamp studyjnych. Umożliwia zdalne sterowanie pojedynczymi lampami, bądź grupami lamp. Dzięki zakresowi 2,4 GHz, zasięg działania urządzenia osiąga 100 m.

Sterownik radiowy może pracować w 7 kanałach transmisji, lampy błyskowe mogą być podzielone na 3 niezależnie sterowane

grupy. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca z nawet dużą ilością lamp będzie wygodna. Urządzenie montuje się bezpośrednio na gorącej stopce aparatu lub przewodzie synchronizacyjnym, zostało wyposażone dodatkowo w gniazdo PC. Za zasilanie odpowiadają dwie baterie lub akumulatorki typu AA. Yongnuo 622C-TX umożliwia pracę lampie lub grupie lamp w trybie automatyki i-TTL, trybie Super Sync lub manualnym. Umożliwia ustawianie mocy błysku, korektę EV oraz zmianę zoomu lampy, wyzwala błysk na przednią i tylną kurtynę oraz obsługuje błysk modelujący. Sterownik posiada gniazdo USB umożliwiające aktualizację wewnętrznego oprogramowania (do pobrania ze strony producenta).

Wyzwalacz radiowy YN622C świetnie sprawdzi się rękach profesjonalisty, z uwagi na pełną funkcjonalność. Zadowolą również amatorów dzięki prostej obsłudze. Wyjątkowa użyteczność urządzenia znajdzie zastosowanie w zaawansowanym studiu fotograficznym, podczas reportażu lub sesji plenerowych.

Każde urządzenie YN-622 może pracować zarówno jako nadajnik, jak i odbiornik. Posiada wygodne sterowanie, oraz diody sygnalizacyjne, ułatwiające sterowanie grupami lamp. Dużą zaletą jest niezawodność działania, oraz wysoka jakość wykonania wraz z metalową stopką.

W komplecie znajdują się dwa urządzenia, możliwe jest jednak dokupienie i praca z dowolną ilością urządzeń (dla bardziej zaawansowanych systemów).

Specyfikacja sterownika Yongnuo 622C-TX:

- kompatybilność z Yongnuo YN-622C
- synchronizacja do 1/250 s (tryb Auto FP 1/8000 s)
- 3 grupy błyskowe A, B, C
- duży, podświetlany ekran LCD
- kodowana transmisja 2,4GHz
- 7 kanałów
- obsługa trybów: i-TTL, Syper Sync, Manual
- Yongnuo YN-622C TTL
- Wyzwalacz radiowy TTL 2,4GHz do systemu Canon E-TTL II / E-TTL
- 2x nadajnik-odbiornik, zasięg do 100m

Specyfikacja wyzwalacza YN-622C:

- częstotliwość: 2,4GHz
- 7 kanałów pracy
- zasilanie: 2x AA (dla każdego urządzenia)
- złącza lamp błyskowych: PC oraz gorąca stopka
- dioda wspomagająca AF
- dedykacja funkcji TTL: Canon

Funkcje wyzwalacza YN622C:

- pełne wsparcie E-TTL / E-TTL II dla systemu Canon,
- praca w trybach TTL, Multi, manualnym,
- możliwość bezprzewodowego sterowania lampami z poziomu menu aparatu (dla wybranych modeli aparatów Canon),
- możliwość zarządzania lampami z podziałem na grupy i kanały (3 grupy, 7 kanałów),
- współpraca z lampami systemowymi oraz studyjnymi (bądź kombinacjami tych dwóch typów lamp),
- możliwość synchronizacji lamp dla bardzo krótkich czasów (do 1/8000s) w trybie HSS,
- możliwość synchronizacji na 1, 2 kurtynę,
- wsparcie funkcji FEC, FEB, FEL, zoom, błyski modelujące,
- wyzwalać przez złącze PC,
- dioda wspomagająca pracę autofocus.